


PALAS CARGADORAS SERIE DK



MODELO	AL45E-SL
Montaje en tractor Kioti	DK50
A Máxima altura de elevación (mm)	3.050
B Altura libre máxima con cazo horizontal (mm)	2.876
C Altura libre máxima con cazo volteado (mm)	2.380
D Distancia a la altura máxima (mm)	710
E Ángulo máximo de volteo	58
F Distancia con el cazo sobre el suelo (mm)	1.950
G Ángulo de recogida	34
H Profundidad de excavación a nivel del suelo (mm)	200
I Altura total en posición de marcha (mm)	1.510
J Profundidad del cazo (mm)	555
K Altura del cazo (mm)	490
L Profundidad del cazo, desde el punto de giro (mm)	720
Capacidad de elevación a altura máxima (kg)	540
Fuerza de arranque a nivel del suelo (kg)	1.540
Ajuste de la válvula (válvula de control de carga) (kg/cm ²)	160
Caudal de la bomba (sistema del tractor) (l/ min)	31,2
Bombines de elevación (mm)	60x450
Bombines del cazo (mm)	60x340
Capacidad del cazo (m ³)	0,17
Sistema hidráulico	Bomba del tractor con válvula de control de carga
Paralelogramo	SI

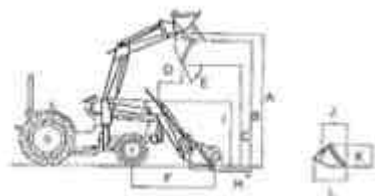